

# FERTIGTEILWÄNDE

## KNECHT HOHLWAND / DREIFACHWAND

KNECHT Hohlwände / Dreifachwände sind vom Keller- bis zum Geschößbau einsetzbar. Im Werk werden sie mittels einer modernen Umlaufanlage nach individuellen Vorgaben millimetergenau produziert.

### Produktionsparameter:

max. Breite:	3,00 m
max. Länge:	6,85 m
Standard-Plattenstärke:	5,00 cm
max. Wandstärke:	40,00 cm

Die Wandelemente sind beidseitig an den Außen-seiten schalungsglatt und können umgehend nach der Montage weiterbearbeitet werden. Lediglich die Wandstöße müssen verfugt werden.

Planungsfreiheit bei der Ausstattung: Aussparungen für Türen, Fenster, Elektro-Einbauteilen, Leerrohren und vieles mehr, werden nach Planvorgaben eingebaut und bieten so größtmöglichen Raum zur freien Gestaltung.

Die Wände werden mittels eines Montageplans passgenau auf der Baustelle montiert und anschließend mit Ortbeton verfüllt. Hierbei ist auf sorgfältiges Verdichten zu achten.

Die KNECHT Hohlwand wird auch in der Ausführung als KNECHT KlimaPlus Wand – mit werkseitig angebrachter Außendämmung geliefert.



Seite 1 von 2

Abbildungen teilweise mit kostenpflichtigen Sonderausstattungen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

knecht-hohlwand-0824-pdf.docx /27.08.24

OTTO KNECHT GmbH  
Ziegeleistraße 10  
72555 Metzingen  
Telefon +49 7123 944-0

**KNECHT**  
Betonfertigteile

WERTE FÜRS LEBEN

# FERTIGTEILWÄNDE


## SEITE 2 | KNECHT HOHLWAND / DREIFACHWAND



Klassische Anwendungsgebiete der KNECHT Hohlwand im Geschöß- und Kellerbau, in Kombination mit anderen Wandtypen, z. B. der KNECHT-Massivwand.



Verguss mit Ortbeton

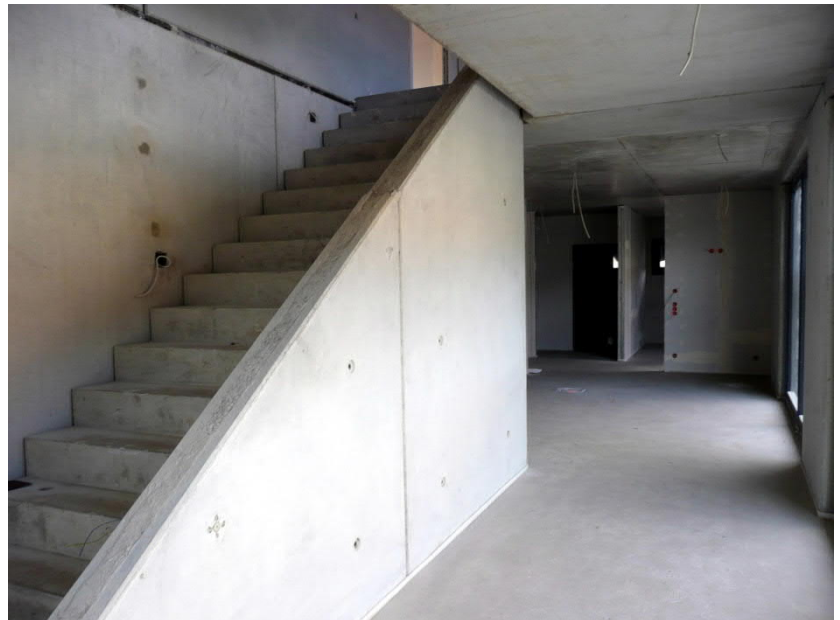

Ausführung innerhalb eines Wohngebäudes

Seite 2 von 2

Abbildungen teilweise mit kostenpflichtigen Sonderausstattungen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

knecht-hohlwand-0824-pdf.docx /27.08.24

OTTO KNECHT GmbH  
Ziegeleistraße 10  
72555 Metzingen  
Telefon +49 7123 944-0

**KNECHT**  
Betonfertigteile

WERTE FÜRS LEBEN